



PERFEKT[®]

MONOLITHIC TECHNOLOGY



Wkłady kominkowe Perfekt powstają na bazie ponad 70-letniego pierwowzoru renomowanej szwedzkiej firmy. Wykonujemy je z jednolitego odlewu żeliwnego a dzięki dostatecznie dużym wewnętrznym i zewnętrznym ożebrowaniom posiadają dużą powierzchnię wymiany ciepła. Zapewniona jest również możliwość precyzyjnego sterowania mocą grzewczą wkładów pozwalającą na wolniejsze spalanie gdy zapotrzebowanie na ciepło jest mniejsze.



Obecnie produkujemy 20 modeli wkładów kominkowych oraz 5 modeli piecy wolnostojących o mocach od 10 kW do 17 kW.

seria LUX-line






deflektor spalin



zimna klamka opcja czarna



przepustnica powietrza z zewnątrz

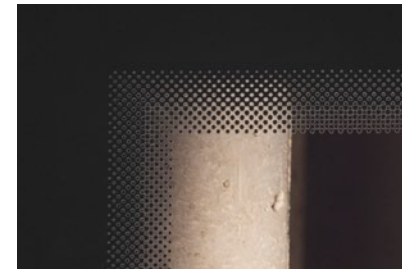

szyba z sitodrukiem



popielnik



stelaż nóżki montażowe krótka i długa



EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA



MOC CIEPLNA



SPRAWNOŚĆ



ECO PROJEKT
ECO DESIGN



ZAMKNIĘTA KOMORA
SPALANIA



GWARANCJA

wyposażenie opcjonalne:



PODWÓJNA SZYBA



RAMY



NAWILZACZ



DYSTRYBUTOR



Panorama LUX Eco 17

perfekt-kominki.pl | kominki żeliwne | PERFEKT MONOLITHIC TECHNOLOGY




ciągna chromoniklowe opcja czarna



zimna klamka opcja czarna



przepustnica powietrza z zewnątrz

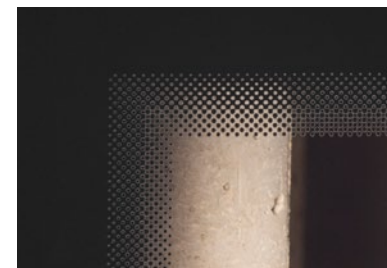

szyba z sitodrukiem



system dopalania gazów



stelaż nóżki montażowe krótka i długa



EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA



MOC CIEPLNA



SPRAWNOŚĆ



ECO PROJEKT ECO DESIGN



ZAMKNIĘTA KOMORA SPALANIA



GWARANCJA

wyposażenie opcjonalne:



PODWÓJNA SZYBA



RAMY



NAWILŻACZ



DYSTRYBUTOR




deflektor spalin



zimna klamka opcja czarna



przepustnica powietrza z zewnątrz

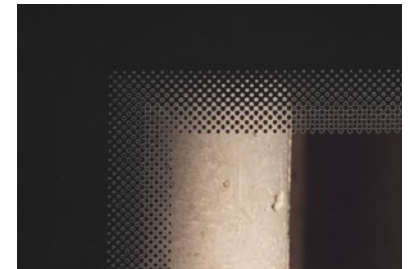

szyba z sitodrukiem



popielnik



stelaż nóżki montażowe krótka i długa



EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA



MOC CIEPLNA



SPRAWNOŚĆ



ECO PROJEKT
ECO DESIGN



ZAMKNIĘTA KOMORA
SPALANIA



GWARANCJA

wyposażenie opcjonalne:



PODWÓJNA SZYBA




RAMY



NAWILZACZ



DYSTRYBUTOR

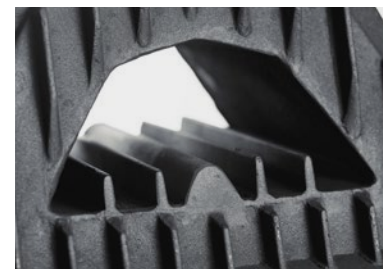

deflektor spalin



zimna klamka opcja czarna



przepustnica powietrza z zewnątrz



szyba samoczyszcząca



popielnik



stelaż nóżki montażowe krótka i długa



EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA



MOC CIEPLNA



SPRAWNOŚĆ



ECO PROJEKT
ECO DESIGN



ZAMKNIĘTA KOMORA
SPALANIA



GWARANCJA



RAMY



NAWILZACZ



DYSTRYBUTOR

wyposażenie opcjonalne:



Panorama ROUND Eco 17

perfekt-kominki.pl | kominki żeliwne | PERFEKT MONOLITHIC TECHNOLOGY



deflektor spalin



zimna klamka opcja czarna



przepustnica powietrza z zewnątrz



szyba samoczyszcząca



system dopalania gazów



stelaż nóżki montażowe krótka i długa



EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA



MOC CIEPLNA



SPRAWNOŚĆ



ECO PROJEKT
ECO DESIGN



ZAMKNIĘTA KOMORA
SPALANIA



GWARANCJA



RAMY



NAWILZACZ



DYSTRYBUTOR

wyposażenie opcjonalne:



Panorama ROUND Akubet 17

perfekt-kominki.pl | kominki żeliwne | PERFEKT MONOLITHIC TECHNOLOGY



deflektor spalin



zimna klamka opcja czarna



przepustnica powietrza z zewnątrz



szyba samoczyszcząca



popielnik



stelaż nóżki montażowe krótka i długa



EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA



MOC CIEPLNA



SPRAWNOŚĆ



ECO PROJEKT
ECO DESIGN



ZAMKNIĘTA KOMORA
SPALANIA



GWARANCJA

wyposażenie opcjonalne:



RAMY



NAWILZACZ



DYSTRYBUTOR




deflektor spalin



zimna klamka opcja czarna



przepustnica powietrza z zewnątrz

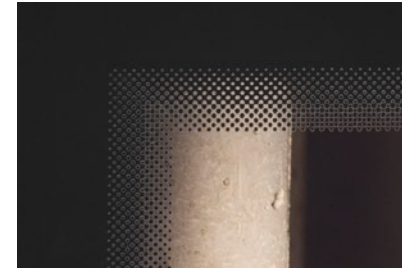

szyba z sitodrukiem



popielnik



stelaż nóżki montażowe krótka i długa



EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA



MOC CIEPLNA



SPRAWNOŚĆ



ECO PROJEKT
ECO DESIGN



ZAMKNIĘTA KOMORA
SPALANIA



GWARANCJA

wyposażenie opcjonalne:



PODWÓJNA SZYBA




RAMY




NAWILZACZ



DYSTRYBUTOR

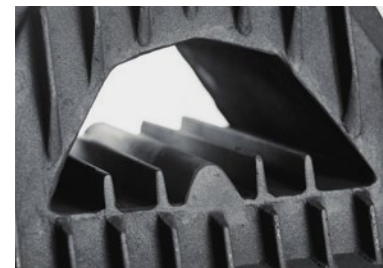

deflektor spalin

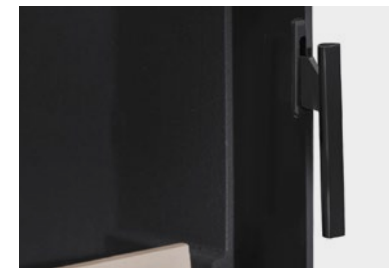

zimna klamka opcja czarna



przepustnica powietrza z zewnątrz



szyba samoczyszcząca



popielnik



stelaż nóżki montażowe krótka i długa



EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA



MOC CIEPLNA



SPRAWNOŚĆ



ECO PROJEKT
ECO DESIGN



ZAMKNIĘTA KOMORA
SPALANIA



GWARANCJA



RAMY



NAWILŻACZ



DYSTRYBUTOR

wyposażenie opcjonalne:



ciągna chromoniklowe opcja czarna




zimna klamka opcja czarna



przepustnica powietrza z zewnątrz



popielnik

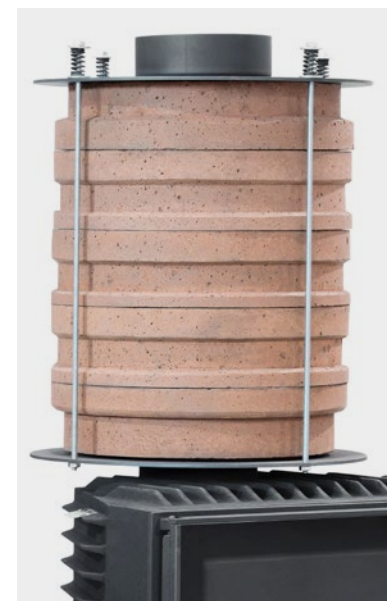

system PAS 5 kWh



EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA



MOC CIEPLNA



SPRAWNOŚĆ



ECO PROJEKT
ECO DESIGN



ZAMKNIĘTA KOMORA
SPALANIA



GWARANCJA

wyposażenie opcjonalne:



PODWÓJNA SZYBA



RAMY



NAWILZACZ



DYSTRYBUTOR



ROUND 14



ciąga chromoniklowe opcja czarna



zimna klamka opcja czarna



przepustnica powietrza z zewnątrz



popielnik



system PAS 5 kWh



EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA



MOC CIEPLNA



SPRAWNOŚĆ



ECO PROJEKT
ECO DESIGN



ZAMKNIĘTA KOMORA
SPALANIA



GWARANCJA



RAMY



NAWILZACZ



DYSTRYBUTOR

wyposażenie opcjonalne:



piec wolnostojący LUX

perfekt-kominki.pl | kominki żeliwne | PERFEKT MONOLITHIC TECHNOLOGY




ciąga chromoniklowe opcja czarna



zimna klamka opcja czarna



przepustnica powietrza z zewnątrz

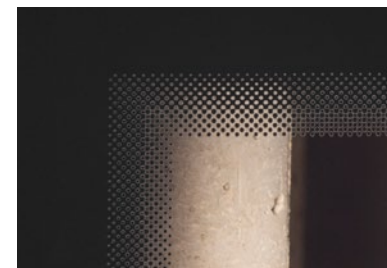

szyba z sitodrukiem



popielnik



opcja: kolor szary lub biały



EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA



MOC CIEPLNA



SPRAWNOŚĆ



ECO PROJEKT
ECO DESIGN



ZAMKNIĘTA KOMORA
SPALANIA



GWARANCJA

wyposażenie opcjonalne:



PODWÓJNA SZYBA



piec wolnostojący ROUND

perfekt-kominki.pl | kominki żeliwne | PERFEKT MONOLITHIC TECHNOLOGY



ciągna chromoniklowe opcja czarna



zimna klamka opcja czarna



przepustnica powietrza z zewnątrz



szyba samoczyszcząca



popielnik



opcja: kolor szary lub biały



EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA



MOC CIEPLNA



SPRAWNOŚĆ



ECO PROJEKT
ECO DESIGN



ZAMKNIĘTA KOMORA
SPALANIA



GWARANCJA

seria CLASSIC-line





deflektor spalin



zimna klamka opcja czarna



przepustnica powietrza z zewnątrz



szyba samoczyszcząca



popielnik



stelaż nóżki montażowe krótka i długa



EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA



MOC CIEPLNA



SPRAWNOŚĆ



ECO PROJEKT
ECO DESIGN



ZAMKNIĘTA KOMORA
SPALANIA



GWARANCJA



RAMY



NAWILZACZ



DYSTRYBUTOR

wyposażenie opcjonalne:



deflektor spalin



zimna klamka opcja czarna



przepustnica powietrza z zewnątrz



szyba samoczyszcząca



popielnik



stelaż nóżki montażowe krótka i długa



EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA



MOC CIEPLNA



SPRAWNOŚĆ



ECO PROJEKT
ECO DESIGN



ZAMKNIĘTA KOMORA
SPALANIA



GWARANCJA



RAMY




NAWILZACZ



DYSTRYBUTOR

wyposażenie opcjonalne:

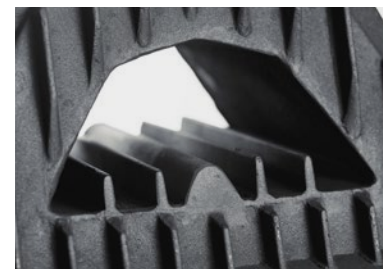

deflektor spalin



zimna klamka opcja czarna



przepustnica powietrza z zewnątrz



pokrętko regulacji



popielnik



szyba samoczyszcząca



EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA



MOC CIEPLNA



SPRAWNOŚĆ



ECO PROJEKT
ECO DESIGN



ZAMKNIĘTA KOMORA
SPALANIA



GWARANCJA



RAMY



NAWILZACZ



DYSTRYBUTOR

wyposażenie opcjonalne:



deflektor spalin



klamka



przepustnica powietrza z zewnątrz



pokrętko regulacji



popielnik



stelaż nóżki montażowe krótka i długa



EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA



MOC CIEPLNA



SPRAWNOŚĆ



ECO PROJEKT
ECO DESIGN



ZAMKNIĘTA KOMORA
SPALANIA



GWARANCJA



RAMY



NAWILZACZ



DYSTRYBUTOR

wyposażenie opcjonalne:



deflektor spalin



klamka



przepustnica powietrza z zewnątrz



pokrętko regulacji



popielnik



stelaż nóżki montażowe krótka i długa



EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA



MOC CIEPLNA



SPRAWNOŚĆ



ECO PROJEKT
ECO DESIGN



ZAMKNIĘTA KOMORA
SPALANIA



GWARANCJA



RAMY




NAWILZACZ



DYSTRYBUTOR

wyposażenie opcjonalne:

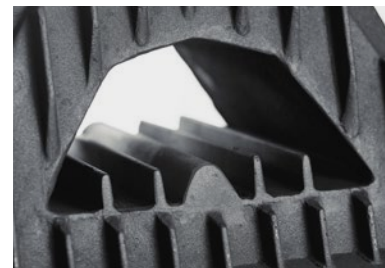

deflektor spalin



klamka



przepustnica powietrza z zewnątrz



pokrętko regulacji



popielnik



stelaż nóżki montażowe krótka i długa



EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA



MOC CIEPLNA



SPRAWNOŚĆ



ECO PROJEKT
ECO DESIGN



ZAMKNIĘTA KOMORA
SPALANIA



GWARANCJA



RAMY



NAWILZACZ



DYSTRYBUTOR

wyposażenie opcjonalne:



PERFEKT 14

perfekt-kominki.pl | kominki żeliwne | PERFEKT MONOLITHIC TECHNOLOGY



przepustnica powietrza z zewnątrz



zimna klamka opcja czarna



popielnik



okrętko regulacji



system PAS 5 kWh



EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA



MOC CIEPLNA



SPRAWNOŚĆ



ECO PROJEKT
ECO DESIGN



ZAMKNIĘTA KOMORA
SPALANIA



GWARANCJA

wyposażenie opcjonalne:



RAMY



NAWILZACZ



DYSTRYBUTOR



przepustnica powietrza z zewnątrz



klamka



popielnik



okrętko regulacji



system PAS 5 kWh



EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA



MOC CIEPLNA



SPRAWNOŚĆ



ECO PROJEKT
ECO DESIGN



ZAMKNIĘTA KOMORA
SPALANIA



GWARANCJA



RAMY



NAWILŻACZ



DYSTRYBUTOR

wyposażenie opcjonalne:



CLASIC 14

perfekt-kominki.pl | kominki żeliwne | PERFEKT MONOLITHIC TECHNOLOGY



przepustnica powietrza z zewnątrz



klamka



popielnik



pokrętko regulacji



system PAS 5 kWh



EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA



MOC CIEPLNA



SPRAWNOŚĆ



ECO PROJEKT
ECO DESIGN



ZAMKNIĘTA KOMORA
SPALANIA



GWARANCJA



RAMY



NAWILZACZ



DYSTRYBUTOR

wyposażenie opcjonalne:



przepustnica powietrza z zewnątrz



klamka



popielnik



okrętko regulacji



system PAS 5 kWh



EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA



MOC CIEPLNA



SPRAWNOŚĆ



ECO PROJEKT
ECO DESIGN



ZAMKNIĘTA KOMORA
SPALANIA



GWARANCJA



RAMY



NAWILZACZ



DYSTRYBUTOR

wyposażenie opcjonalne:



EFEKTYWNOŚĆ
ENERGETYCZNA

klasa efektywności
energetycznej



MOC CIEPLNA

wartości bezpośredniej mocy
cieplnej emitowanej przez
urządzenie



SPRAWNOŚĆ

nominalna sprawność
urządzenia



ECO PROJEKT
ECO DESIGN

spełnia wymogi
eko/design eko/projekt



ZAMKNIĘTA KOMORA
SPALANIA

zamknięta komora
spalanie z zewnętrznym
dotknięciem powietrza



GWARANCJA

10 letnia gwarancja
na korpus żeliwny



RAMY

rama montażowa podnosząca
estetykę urządzenia



NAWILZACZ

urządzenie zapobiegające
przesuszeniu powietrza ogrzewanego
przez kominek i podnoszące komfort
użytkowania systemu ogrzewania
powietrznego



DYSTRYBUTOR

powietrze ogrzane przez
wkład kominkowy może być
rozprowadzane do innych
pomieszczeń w sposób
grawitacyjny

ramka prosta 90 chromoniklowa



ramka prosta 90 czarna



ramka kątowna 45 chromoniklowa



ramka kątowna 45 czarna



PODWÓJNA SZYBA



seria	model	moc nominalna [kW]	moc regulowana [kW]	sprawność [%]	masa [kg]	wymiary [mm]			wysokość całkowita [mm]	średnica dołotu powietrza [mm]	wymiennik ciepła	zakamniecie	Akubet ¹⁾	regulacja przepływu powietrza	szyba z sitodrukiem	dystrybutor	akumulacja PAS	nawilżacz powietrza	podwójna szyba	szyba samoczyszcząca IR
						szer.	wys.	gt.												
LUX-line	Panorama LUX 17	16,96	8-17	≥80	190	740	495	490	1150	125	X	klamka LUX*	opcja	ciągna*	X	opcja	opcja	opcja	opcja	–
	Panorama LUX ECO 17	16,96	8-17	≥82	190	740	495	490	1150	125	X	klamka LUX*	opcja	ciągna*	X	opcja	opcja	opcja	opcja	–
	Panorama LUX Akubet 17	16,96	8-17	≥80	190	740	495	490	1150	125	X	klamka LUX*	X	ciągna*	X	opcja	opcja	opcja	opcja	–
	Panorama Round 17	16,96	8-17	≥80	190	740	495	490	1150	125	X	klamka LUX*	opcja	ciągna* lub głowica	–	opcja	opcja	opcja	–	opcja
	Panorama Round ECO 17	16,96	8-17	≥82	190	740	495	490	1150	125	X	klamka LUX*	opcja	ciągna* lub głowica	–	opcja	opcja	opcja	–	opcja
	Panorama Round Akubet 17	16,96	8-17	≥80	190	740	495	490	1150	125	X	klamka LUX*	X	ciągna* lub głowica	–	opcja	opcja	opcja	–	opcja
	Lux 16	16,96	8-16	≥80	200	630	495	490	1150	100	X	klamka LUX*	–	ciągna*	X	opcja	opcja	opcja	opcja	–
	Round 16	16,96	8-16	≥80	200	630	495	490	1150	100	X	klamka LUX*	–	ciągna* lub głowica	–	opcja	opcja	opcja	–	opcja
	Lux 14	10,27	7-14	≥75	160	630	495	470	1020	80	–	klamka LUX*	–	ciągna*	X	opcja	opcja	opcja	opcja	–
	Round 14	10,27	7-14	≥75	160	630	495	470	1020	80	–	klamka LUX*	–	ciągna* lub głowica	–	opcja	opcja	opcja	–	opcja

** na zamówienie dostępny dowolny kolor wg wzornika RAL

* dostępna opcja elementu malowanego na czarno

X występuje standardowo w danym modelu

– nie występuje w danym modelu

¹⁾ Akubet: wewnętrzne wyłożenie wkładu kominkowego (30 kg), wykonane z betonu szamotowego o podwyższonych parametrach, podnosi temperaturę w palenisku co daje efekt czystszej szyby i spalin

Parametry techniczne wspólne dla wszystkich wyrobów ujętych w tabeli:

- ciąg kominowy: 12 Pa
- średnica wylotu spalin: 160 mm
- opcjonalnie elektroniczna regulacja dopływu powietrza

Dodatkowe informacje:

- Stojak pod wkład z regulacją nóg w zakresie: 290-450 mm.
- Przepustnica powietrza umożliwiająca sterowanie ilością doprowadzanego powietrza z zewnątrz do paleniska w kominku.
- Wymiennik ciepła: dodatkowy wymiennik ciepła zwiększa powierzchnię grzewczą wkładu i podnosi jego sprawność.
- Pokrętła regulacji doprowadzania powietrza do paleniska standardowo montowane są z dostępem do regulacji bez potrzeby otwierania drzwiczek kominka. Dla serii kominków LUX-line istnieje możliwość „schowania” ich za drzwiczkami.

seria	model	moc nominalna [kW]	moc regulowana [kW]	sprawność [%]	masa [kg]	wymiar [mm]			wysokość całkowita [mm]	średnica dolotu powietrza [mm]	wymiennik ciepła	zakamienie	Akubet ¹⁾	regulacja przepływu powietrza	szyba z sitodrukiem	dystrybutor	akumulacja PAS	nawilżacz powietrza	podwójna szyba	szyba samoczyszcząca IR	
						szer.	wys.	gt.													
piec wolnostojący	Lux White/Black** 10	10,27	7-14	≥75	170	750	870	505	870	80	-	klamka LUX*	-	ciągna*	X	-	-	-	opcja	-	
	Round White/Black** 10	10,27	7-14	≥75	170	750	870	505	870	80	-	klamka LUX*	-	ciągna*	-	-	-	-	-	opcja	
	Perfekt White/Black** 10	10,27	7-14	≥75	170	750	870	505	870	80	-	klamka LUX*	-	ciągna*	-	-	-	-	-	opcja	
	Clasic White/Black** 10	10,27	7-14	≥75	170	750	870	505	870	80	-	żeliwna zarzutka	-	głowica	-	-	-	-	-	-	opcja
	Retro White/Black** 10	10,27	7-14	≥75	170	750	870	505	870	80	-	żeliwna zarzutka	-	głowica	-	-	-	-	-	-	opcja
CLASSIC-line	Panorama 17	16,96	8-17	≥80	190	740	495	490	1150	125	X	klamka LUX*	opcja	ciągna* lub głowica	-	opcja	opcja	opcja	opcja	-	opcja
	Panorama Akubet 17	16,96	8-17	≥80	190	740	495	490	1150	125	X	klamka LUX*	X	ciągna* lub głowica	-	opcja	opcja	opcja	opcja	-	opcja
	Perfekt 16	16,96	8-16	≥80	200	630	495	490	1150	100	X	klamka LUX*	-	głowica	-	opcja	opcja	opcja	opcja	-	opcja
	Elips 16	16,96	8-16	≥80	200	630	495	490	1150	100	X	żeliwna zarzutka	-	głowica	-	opcja	opcja	opcja	opcja	-	-
	Clasic 16	16,96	8-16	≥80	200	630	495	490	1150	100	X	żeliwna zarzutka	-	głowica	-	opcja	opcja	opcja	opcja	-	opcja
	Retro 16	16,96	8-16	≥80	200	630	495	490	1150	100	X	żeliwna zarzutka	-	głowica	-	opcja	opcja	opcja	opcja	-	opcja
	Perfekt 14	10,27	7-14	≥75	160	630	495	470	1020	80	-	żeliwna zarzutka	-	głowica	-	opcja	opcja	opcja	opcja	-	opcja
	Elips 14	10,27	7-14	≥75	160	630	495	470	1020	80	-	żeliwna zarzutka	-	głowica	-	opcja	opcja	opcja	opcja	-	-
	Clasic 14	10,27	7-14	≥75	160	630	495	470	1020	80	-	żeliwna zarzutka	-	głowica	-	opcja	opcja	opcja	opcja	-	opcja
	Retro 14	10,27	7-14	≥75	160	630	495	470	1020	80	-	żeliwna zarzutka	-	głowica	-	opcja	opcja	opcja	opcja	-	opcja

** na zamówienie dostępny dowolny kolor wg wzornika RAL

* dostępna opcja elementu malowanego na czarno

X występuje standardowo w danym modelu

- nie występuje w danym modelu

¹⁾ Akubet: wewnętrzne wyłożenie wkładu kominkowego (30 kg), wykonane z betonu szamotowego o podwyższonych parametrach, podnosi temperaturę w palenisku co daje efekt czystszej szyby i spalin

Parametry techniczne wspólne dla wszystkich wyrobów ujętych w tabeli:

- ciąg kominowy: 12 Pa
- średnica wylotu spalin: 160 mm
- opcjonalnie elektroniczna regulacja dopływu powietrza

Dodatkowe informacje:

- Stojak pod wkład z regulacją nóg w zakresie: 290-450 mm.
- Przepustnica powietrza umożliwiająca sterowanie ilością doprowadzanego powietrza z zewnątrz do paleniska w kominku.
- Wymiennik ciepła: dodatkowy wymiennik ciepła zwiększa powierzchnię grzewczą wkładu i podnosi jego sprawność.
- Pokręta regulacji doprowadzania powietrza do spalania standardowo montowane są z dostępem do regulacji bez potrzeby otwierania drzwiczek kominka. Dla serii kominków LUX-line istnieje możliwość „schowania” ich za drzwiczkami.



PERFEKT[®]

MONOLITHIC TECHNOLOGY